



... a cítíte se dobře.





Představujeme IHS

IHS, celým názvem Infrarot Heizsysteme GmbH, je rakouskou společností sídlící ve městě Hartberg. Její specializací je vlastní výroba špičkových sálavých infrapanelů vynikajících technických parametrů. Samozřejmostí je používání vybraných materiálů, které následně uživatelům přinášejí komfort a dlouhodobý užitek.

IHS klade důraz na vývoj a zavádění novinek v oblasti skloubení designu a účelnosti. Těch každoročně představuje hned několik! Pod značkou IHS tak mohou zákazníci najít kompletní škálu sálavých otopných prvků prvotřídní kvality a prakticky neustále se těšit z nových nápadů a vylepšení.

Výrobky IHS jsou distribuovány výlučně odborným obchodům a osvědčeným partnerům tak, aby společnost mohla garantovat nejen kvalitu svého zboží, ale také související služby, které v současné době hojně vyhledávají renomovaní architekti a architektonická studia.

Čím se řídíme?

Atmosféra spokojeného domova. Tato tři slova v podstatě shrnují základní filozofii společnosti IHS. Individuální pojetí vytápění a designu topných těles tedy není samoúčelné, ale nabízí uživatelům širokou škálu možností, jak své bydlení zútulnit, vylepšit a v neposlední řadě zhodnotit.

Inteligentní topné systémy IHS zkrátka bortí zažité představy o možnostech vytápění a každé těleso se stává originálem.

Co je naším cílem?

Být jedničkou ve světě sálavého vytápění – skromnější cíle nemáme. Dobře víme, že splnění tohoto snu předpokládá intenzivní týmovou práci, specialisty v oboru a kreativního ducha, což IHS bez zbytku splňuje. Společně s používáním nejmodernějších technologií chceme všem uživatelům výrobků značky IHS nabízet cestu k trvalým ekonomickým úsporám a jedinečnému designu, ať už při zařizování novostaveb, rekonstrukcích nebo pořízování doplňkového topení.



Historie ve zkratce

1998 Vůbec poprvé dochází ke kontaktu s infrapanely ruské produkce a výrobě některých jejích částí. V té době společnost prodává technické vybavení pod jménem WLL.

2000 Spolupráce na ruských infrapanelech končí a společnost začíná pracovat na vývoji vlastních infrapanelů, nejprve po pracovní době a ve stísněných prostorách. Vzniká spolupráce s ústavem pro ekologickou chemii při GSF, respektive s výzkumným centrem pro ekologii a zdraví v Mnichově.

2001 Po necelém roce vývoje je zkonstruován kompletní topný infrapanel a začínají přípravy na běžnou výrobu, včetně přestěhování společnosti do větších prostor.

2002 Spuštění sériové výroby topných infrapanelů si žádá stěhování do lépe vyhovujících prostor, konkrétně do haly městské dílny v Hartbergu.

2003 Společně se stoupajícím zájmem architektů i konečných spotřebitelů dochází k prozatím poslednímu stěhování výroby. Ekologický park Hartberg se stává novým domovem společnosti, která změnila název na dnešní IHS Infrarot Heizsysteme GmbH. Výroba pak získává certifikaci TÜV.

2005 Nárůst produkce znamená rozšíření výrobní haly a zvýšení počtu zaměstnanců. Společnost si registruje logo Redwell, které se později stává synonymem pro topné infrapanely. Kromě Evropy začíná firma vyvážet své výrobky také do Kanady a USA.

2006 Rozvoj společnosti nepolevuje, přesně naopak. Razantně vzrůstající zájem o topné panely označené logem Redwell znamená rozšíření výroby o další halu a zřízení komplexu kanceláří. Vzniká také moderní showroom, kde si zákazník může prohlédnout kompletní sortiment firmy. Smluvní partneři zde mohou také přímo uskutečnit objednávky.

2007 Společnost vyváží topné elementy do více než 20 zemí světa včetně zámoří. Produkce je více než 15 000 infrapanelů ročně. Výrobky a výroba samotná získávají certifikáty kvality ISO.

2008 Novinkou v sortimentu společnosti jsou bezrámové skleněné panely a zrcadla. Pod značkou Redwell se také objevují multifunkční topné systémy.



Jak fungují tepelné vlny?

Zatímco tradiční topná tělesa (například klasické radiátory) zahřívají vzduch v místnosti, infrapanely Redwell zahřívají zdi místnosti. Co to znamená?

Zdi sice absorbují teplo déle než vzduch, ale také ho dokáží mnohem déle a rovnoměrně do prostoru vracet. Zjednodušeně řečeno, i když infrapanel vypnete, bude v místnosti stále příjemné, protože zdi postupně uvolňují teplo, které do sebe předtím vstřebaly.

Inspirace Sluncem

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že Slunce, byť tak vzdálené od Země, dokáže účinně hřát? Jak je možné, že teplo, které tato hvězda sálá, se cestou k Zemi ledovým vesmírem neochladí? Odpovědí jsou elektromagnetické vlny pod červenou oblastí viditelného světla. Tyto vlny nutí molekuly vibrovat a uvolňovat energii, které my vnímáme jako teplo. Stejným způsobem fungují infrapanely Redwell, které tak rozdávají opravdu zdravé teplo.



Výhody infrapanelů Redwell



Předměty a zdi zůstávají suché a odevzdávají absorbované teplo.




Infračervené světlo působí pozitivně na lidské tělo a psychiku.



Výrazné úspory při vytápění, možnost výhodného pořízení.

Nevýhody tradičního vytápění

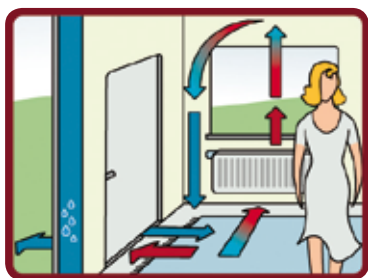


Vlhký vzduch se hromadí na stěnách a mění v kapalinu. Tím pádem je vlhké i zdivo, což je ideální předpoklad vzniku plísní.



Vzduch kolující místností víří prach.



Tím, že v různých částech místnosti jsou různé teploty, vzniká nepříjemný průvan.

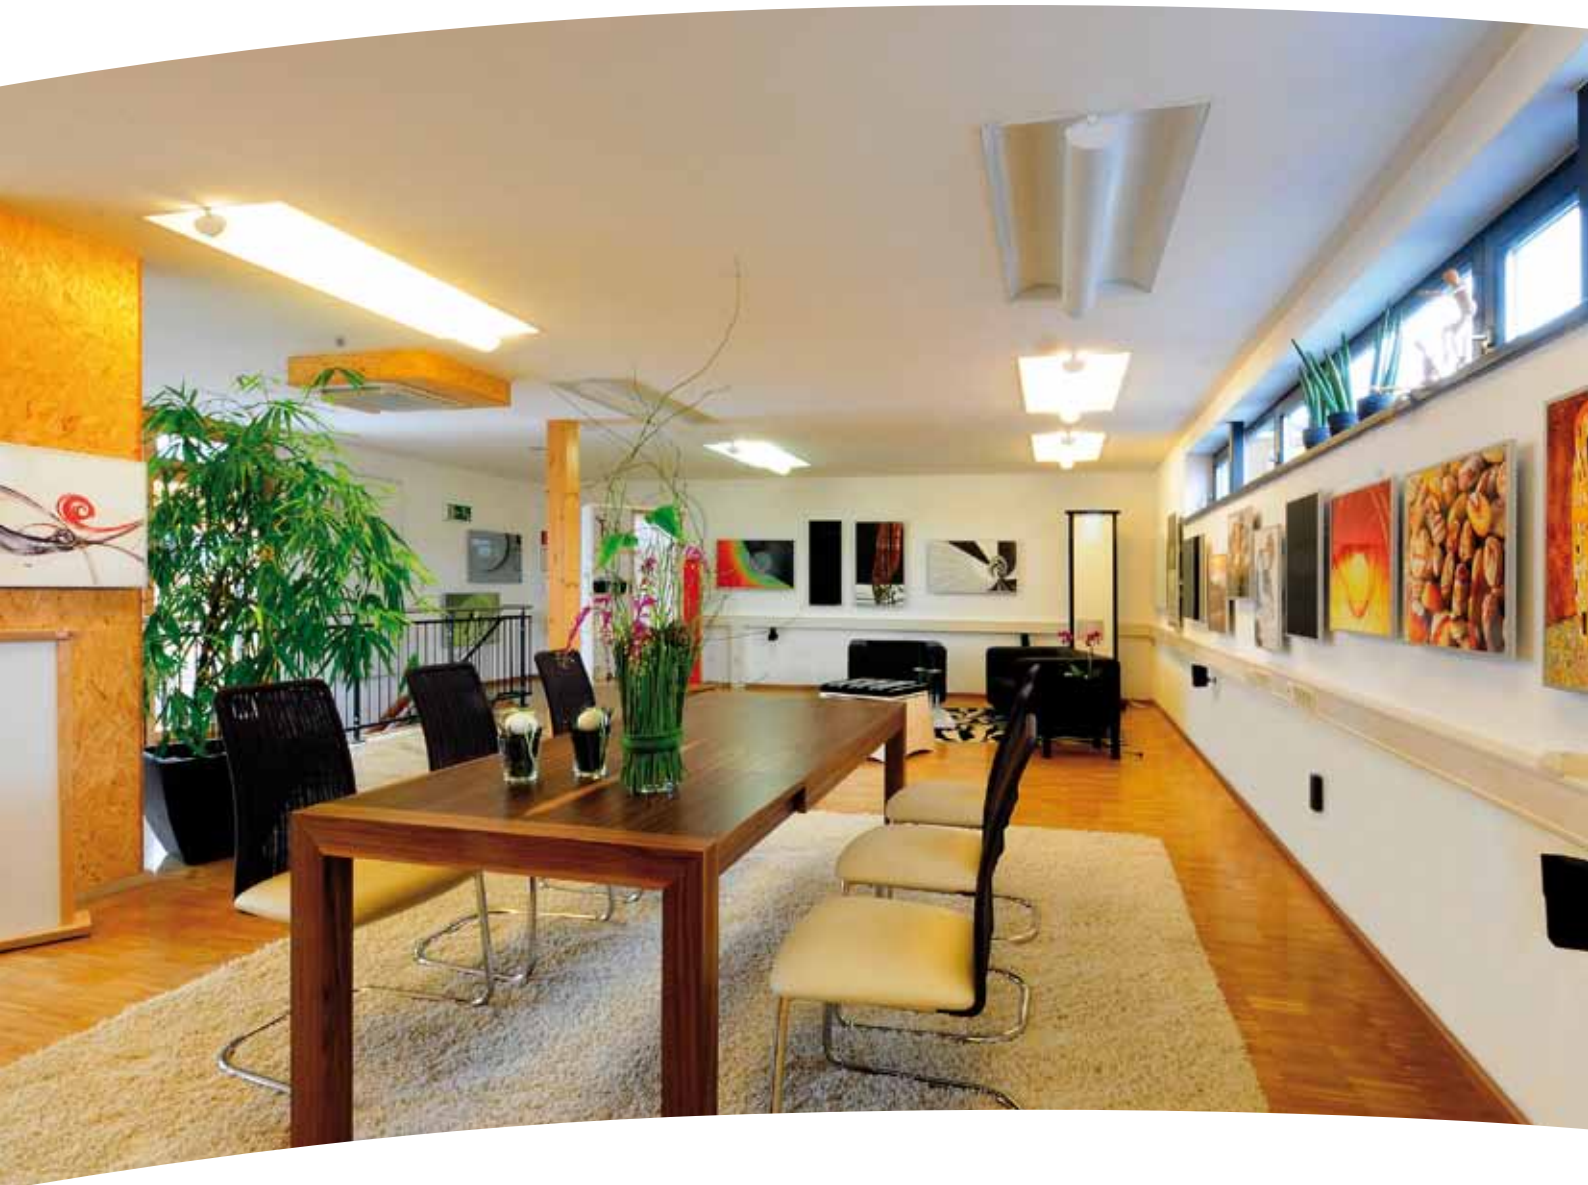

Instalace vytápění nemůže být jednodušší

Kromě výrazných úspor energie, které infrapanely nabízejí, je jejich velkou výhodou také snadná instalace a prakticky žádné nároky na údržbu po celou dobu životnosti. Topné panely je navíc možné instalovat se skrytými držáky z ušlechtilé oceli. Jediné, co pak potřebujete, je obyčejná zásuvka.



Abstract 4



Abstract 5



Abstract 6




Stone 2



Flower 1



Flower 4



Klimt



Monet



Schiele



Van Gogh



Nature 1




Nature 2




Nature 3



Nature 4



Clerin 1



Clerin 2



Clerin 3



Clerin 4



Clerin 5



Clerin 6




Clerin 7




Clerin 8

Design určený jen vám

Topná tělesa Redwell jsou dodávána ve třech barvách přední topné plochy (modré, bílé a červené) jako tabule s různými motivy obrazů. Můžete si zvolit ze vzorů, které Redwell nabízí, nebo si dokonce vytvořit motiv vlastní. Chcete mít třeba na předním panelu obrázek svých dětí? Žádný problém! Stejně tak může přední panel tvořit zrcadlo, nebo různobarevné sklo. Určit si můžete i provedení rámu. Líbí se vám hliník, nebo třeba dřevo? I tady záleží jen na vás! Vybrat si můžete i z nepřeberného množství tvarů topných těles. Podtrženo sečteno: vůbec poprvé si můžete nechat vytvořit vytápění přesně podle svého. Bez kompromisů!

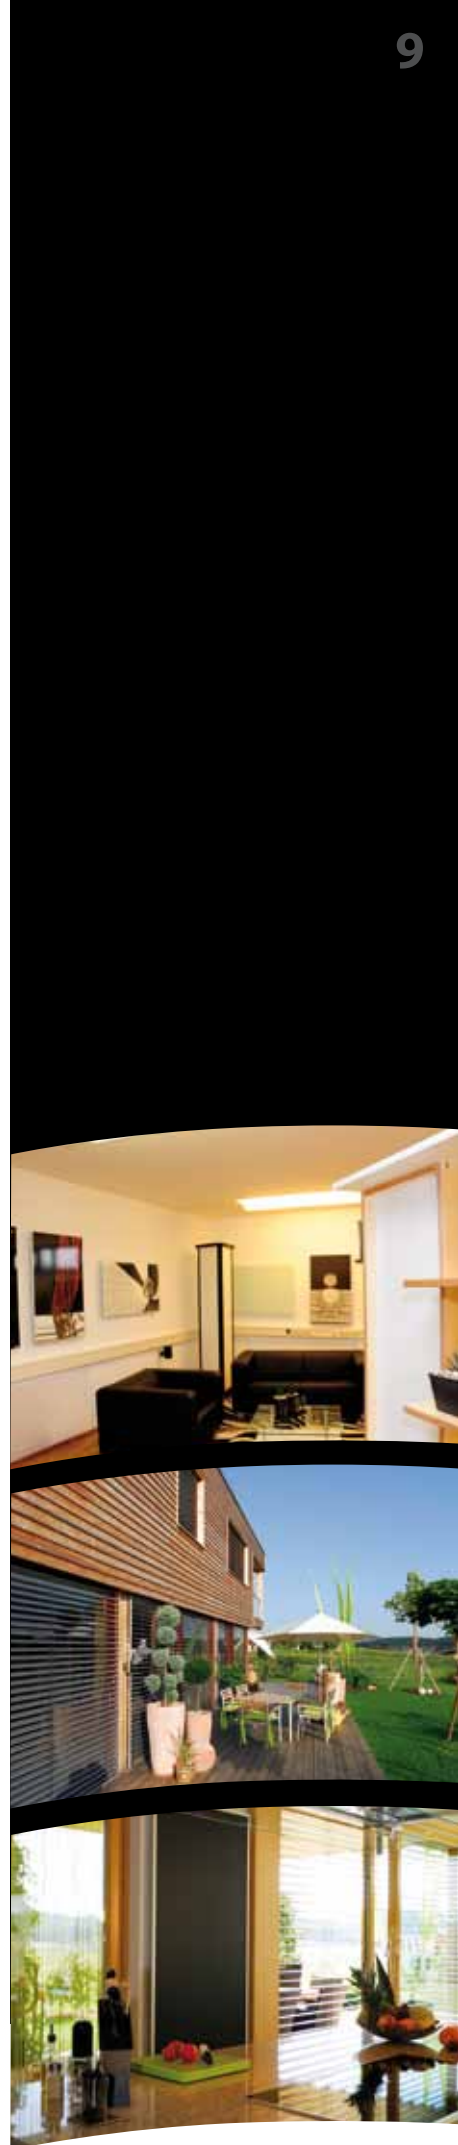

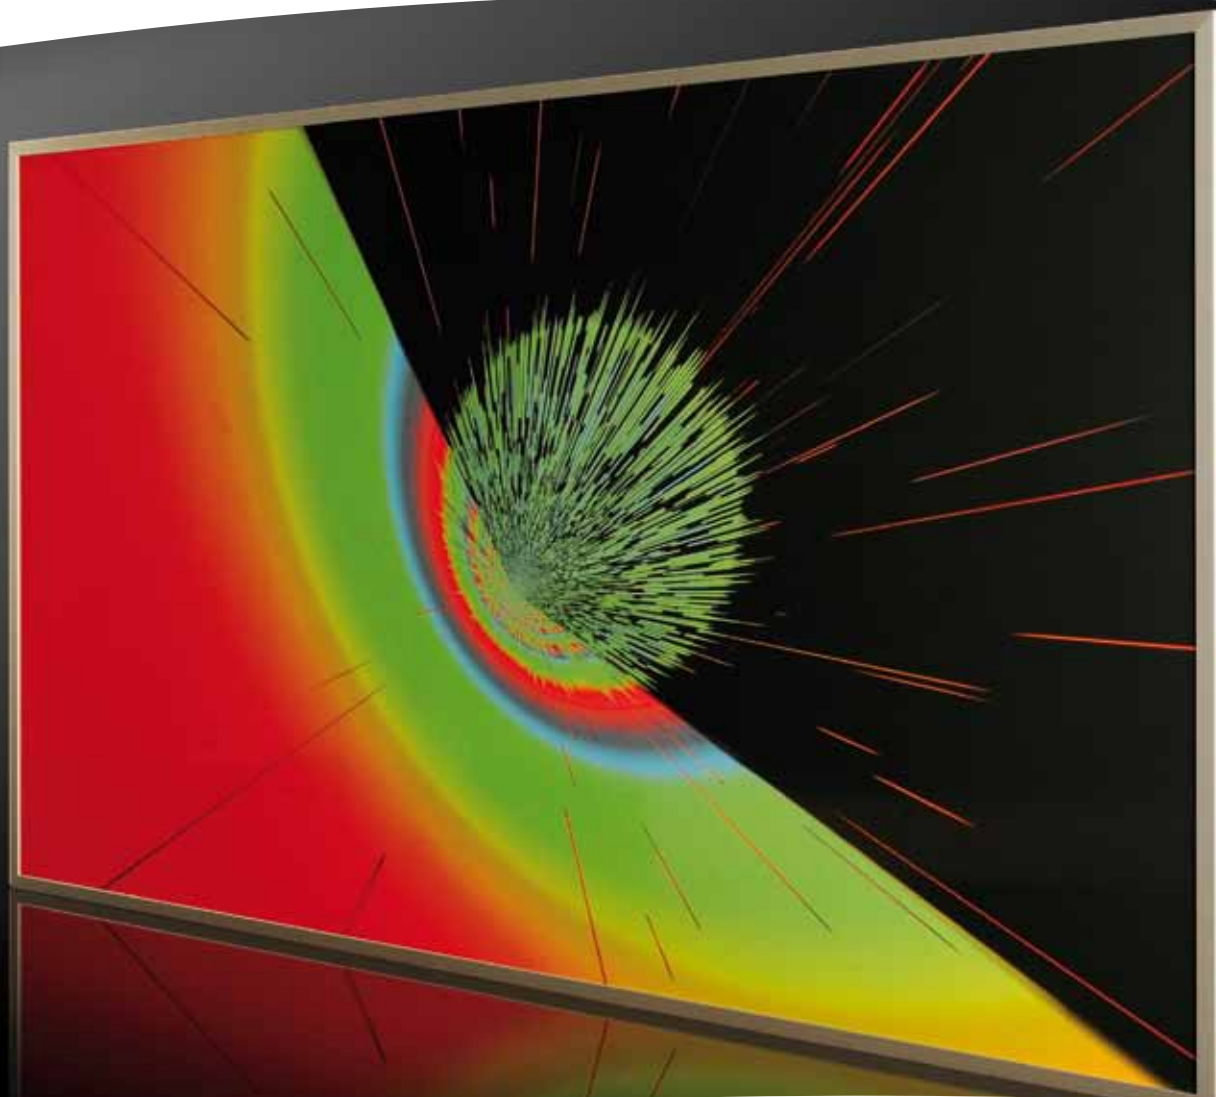

Skutečně zdravé teplo

Lidé dokáží přijímat infračervené tepelné vlny, které vnikají hluboko do našeho těla a ohřívají ho. Tyto vlny navíc blahodárně působí na náš imunitní systém. Společnost IHS si zakládá na zdravotní nezávadnosti všech svých výrobků, které jsou proto pravidelně podrobovány testům. Díky tomu produkty Redwell nosí mezinárodní certifikáty TÜV a důležitého IGEF, zaručujícího bezpečné používání i z hlediska elektrosmogu.

(www.elektrosmog.com)



Technická data:

Příkon: od 300 W do 1400 W

Topná plocha: Smaltovaný povrch (odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)

Topný panel: Částečně akumulční jádro

Teplota topné plochy: cca 95 °C

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)





ondulipoli®
INGEN



Teplo, jak má být.

Infrapanel

Technická data:

Topná plocha: Smaltovaný povrch

(odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Montáž:

- Skryté úchyty
(Pouze pro montáž na zed')
- Příslušenství: úchyty z ušlechtilé oceli
(Pouze pro montáž na strop)

Povrch topné plochy:



Bílá

Červená

Modrá

Rámy:




Eloxovaný
hliník

Bílý (prášková
barva)

Dřevěný
(olše)

Model	Příkon	Váha	Rozměry	Topná plocha			Úchyty		Rámy		
				Bílá	Červ- ená	Modrá	Skryté	Strop- ní	Hliník	Bílý	Dřevě- ný
Tallwave IHS 300	300 W	8,4 kg	1000 x 380 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Middlewave IHS 400	350 W	6,5 kg	600 x 500 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largewave IHS 600	600 W	12,5 kg	1000 x 600 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XLargewave IHS 900	900 W	16,7 kg	1200 x 700 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Megawave IHS 1400	1400 W	30,5 kg	2000 x 800 x 14 mm	✓			✓		✓	✓	

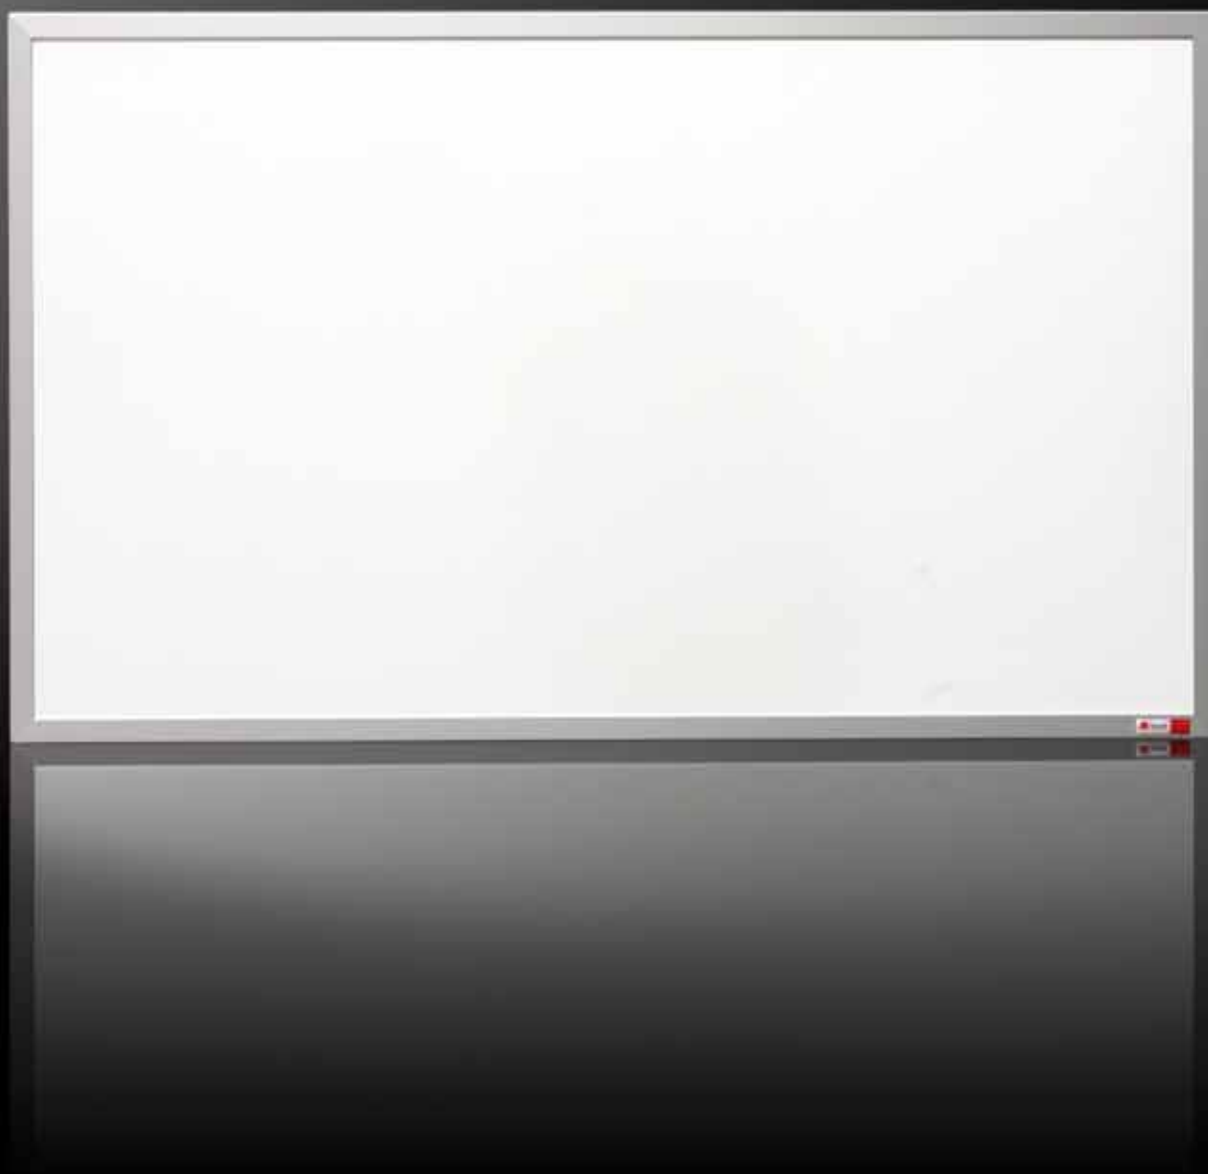

Largewave IHS 600, Alu rám, bílá topná plocha

Obrazový motiv

Technická data:

Topná plocha: Smaltovaný povrch

(odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Montáž:

- Skryté úchyty
(Pouze pro montáž na zed)
- Příslušenství: úchyty z ušlechtilé oceli
(Pouze pro montáž na strop)

Rámy:



Eloxovaný
hliník

Bílý (prášková
barva)

Dřevěný
(olše)

Motivy:



Abstract 4



Abstract 5



Abstract 6



Stone 2



Flower 1



Flower 4



Nature 1



Klimt




Monet




Schiele



Van Gogh




Nature 2



Nature 3



Nature 4



Clerin 1



Clerin 2



Clerin 3



Clerin 4



Clerin 5



Clerin 6



Clerin 7



Clerin 8

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Middlewave IHS 400	350 W	6,5 kg	600 x 500 x 14 mm
Largewave IHS 600	600 W	12,5 kg	1000 x 600 x 14 mm
XLargewave IHS 900	900 W	16,7 kg	1200 x 700 x 14 mm
Megawave IHS 1400	1400 W	30,5 kg	2000 x 800 x 14 mm

- Motivy „Clerin 1 - 7“ se dodávají pouze v rozměru IHS 600 a IHS 900.
- Pouze „Clerin 8“ je možné dodat i v rozměru IHS1400.



Largewave IHS 600, Alu rám, motiv „Clerin 1“

Vlastní obrazový motiv

Technická data:

Topná plocha: Speciální žáruvzdorný lak

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Montáž:

- Skryté úchyty
(Pouze pro montáž na zeď)
- Příslušenství: úchyty z ušlechtilé oceli
(Pouze pro montáž na strop)

Rámy:



Eloxovaný
hliník

Bílý (prášková
barva)

Dřevěný
(olše)

Motivy:

Nechte si vytisknout Váš vlastní motiv na Váš infrapanel.

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Middlewave IHS 400	350 W	6,5 kg	600 x 500 x 14 mm
Largewave IHS 600	600 W	12,5 kg	1000 x 600 x 14 mm
XLargewave IHS 900	900 W	16,7 kg	1200 x 700 x 14 mm
Megawave IHS 1400	1400 W	30,5 kg	2000 x 800 x 14 mm



Largewave IHS 600, Alu rám, vlastní motiv

Zrcadlo

Technická data:


- Topná plocha:** ESG - zrcadlo
Topný článek: Odporové vlákno
Teplota povrchu: cca 95 °C
Napětí: 230 Voltů, 50 Hz
Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise
Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Montáž:

- Skryté úchyty
(Pouze pro montáž na zed')
- Příslušenství: úchyty z ušlechtilé oceli
(Pouze pro montáž na strop)

Povrch topné plochy:




Zrcadlo



fred welli® – Typ:
Zrcadlo se v koupelně nerolí!

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Tallwave IHS 300	300 W	12,45 kg	1020 x 400 x 19 mm
Middlewave IHS 400	350 W	9,95 kg	620 x 520 x 19 mm
Largewave IHS 600	600 W	19,5 kg	1020 x 620 x 19 mm
XLargewave IHS 900	900 W	28 kg	1220 x 720 x 19 mm

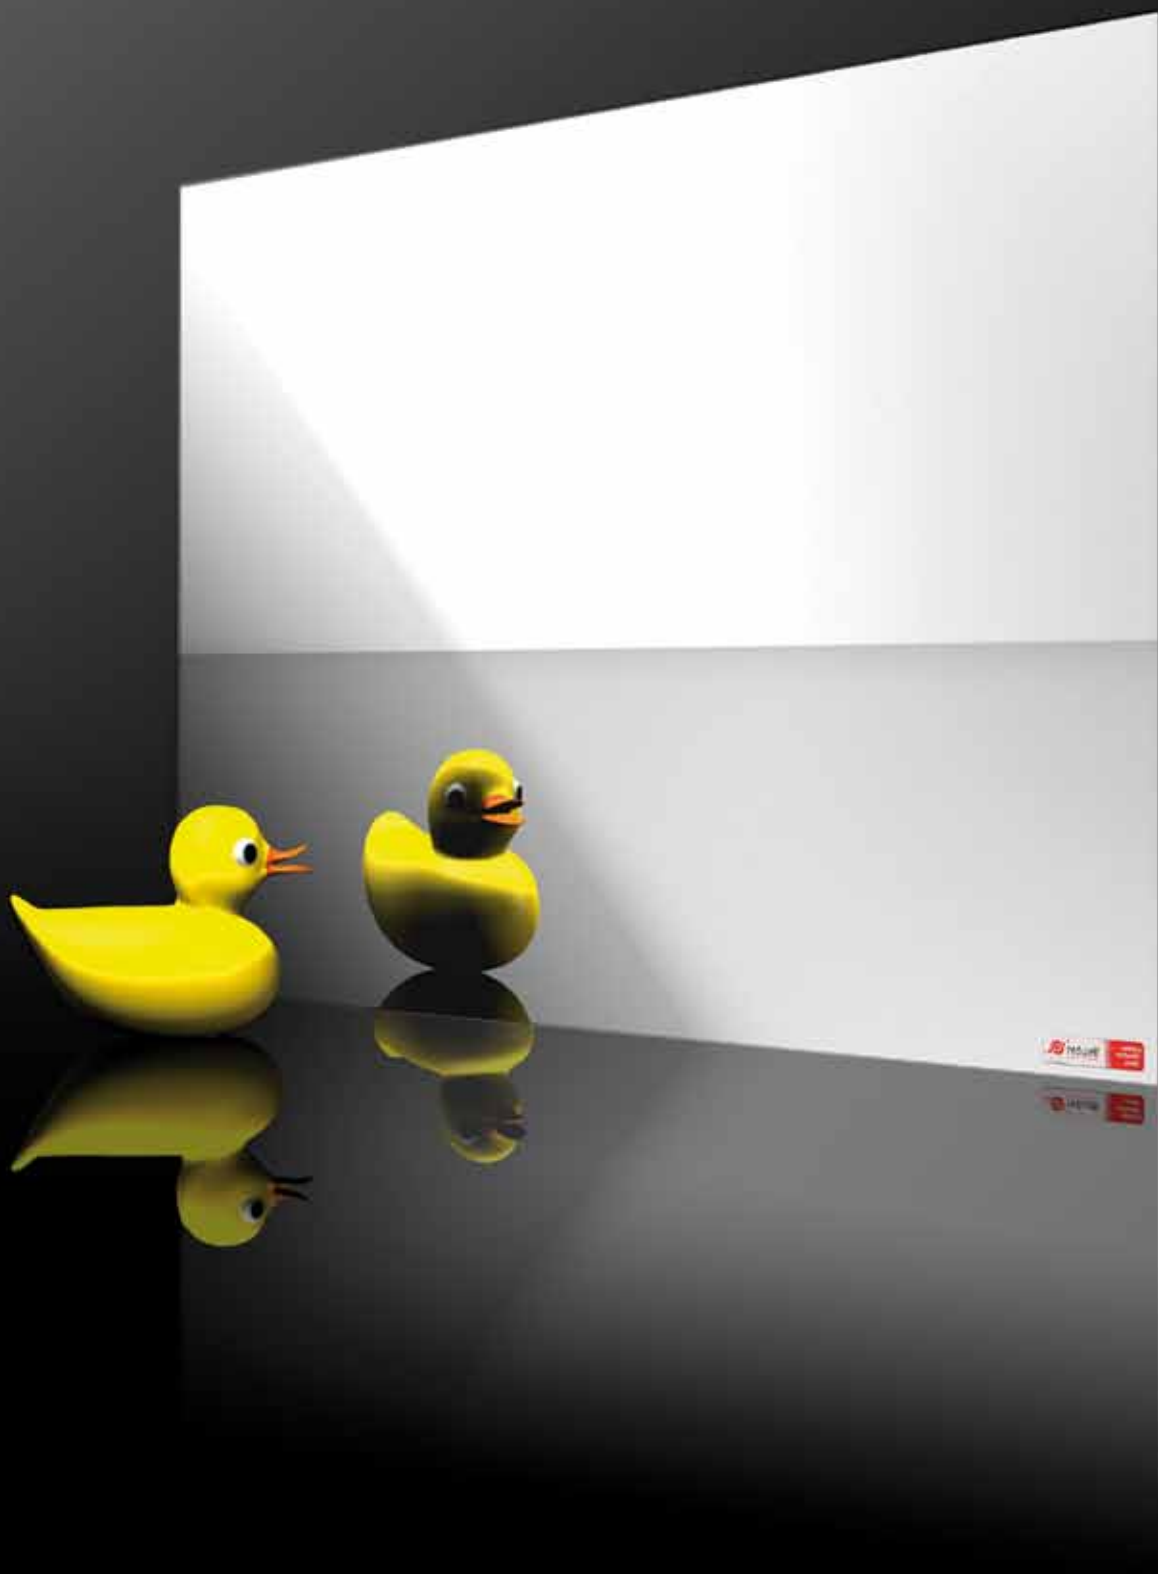

Technická data:

Topná plocha: ESG - Barvené sklo

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Montáž:

- Skryté úchyty
(Pouze pro montáž na zed')
- Příslušenství: úchyty z ušlechtilé oceli
(Pouze pro montáž na strop)

Povrch topné plochy:



Bílá




černá



fred welli® – Typ:

Pro všechny příznivce moderních designů!

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Tallwave IHS 300	300 W	12,45 kg	1020 x 400 x 19 mm
Middlewave IHS 400	350 W	9,95 kg	620 x 520 x 19 mm
Largewave IHS 600	600 W	19,5 kg	1020 x 620 x 19 mm
XLargewave IHS 900	900 W	28 kg	1220 x 720 x 19 mm

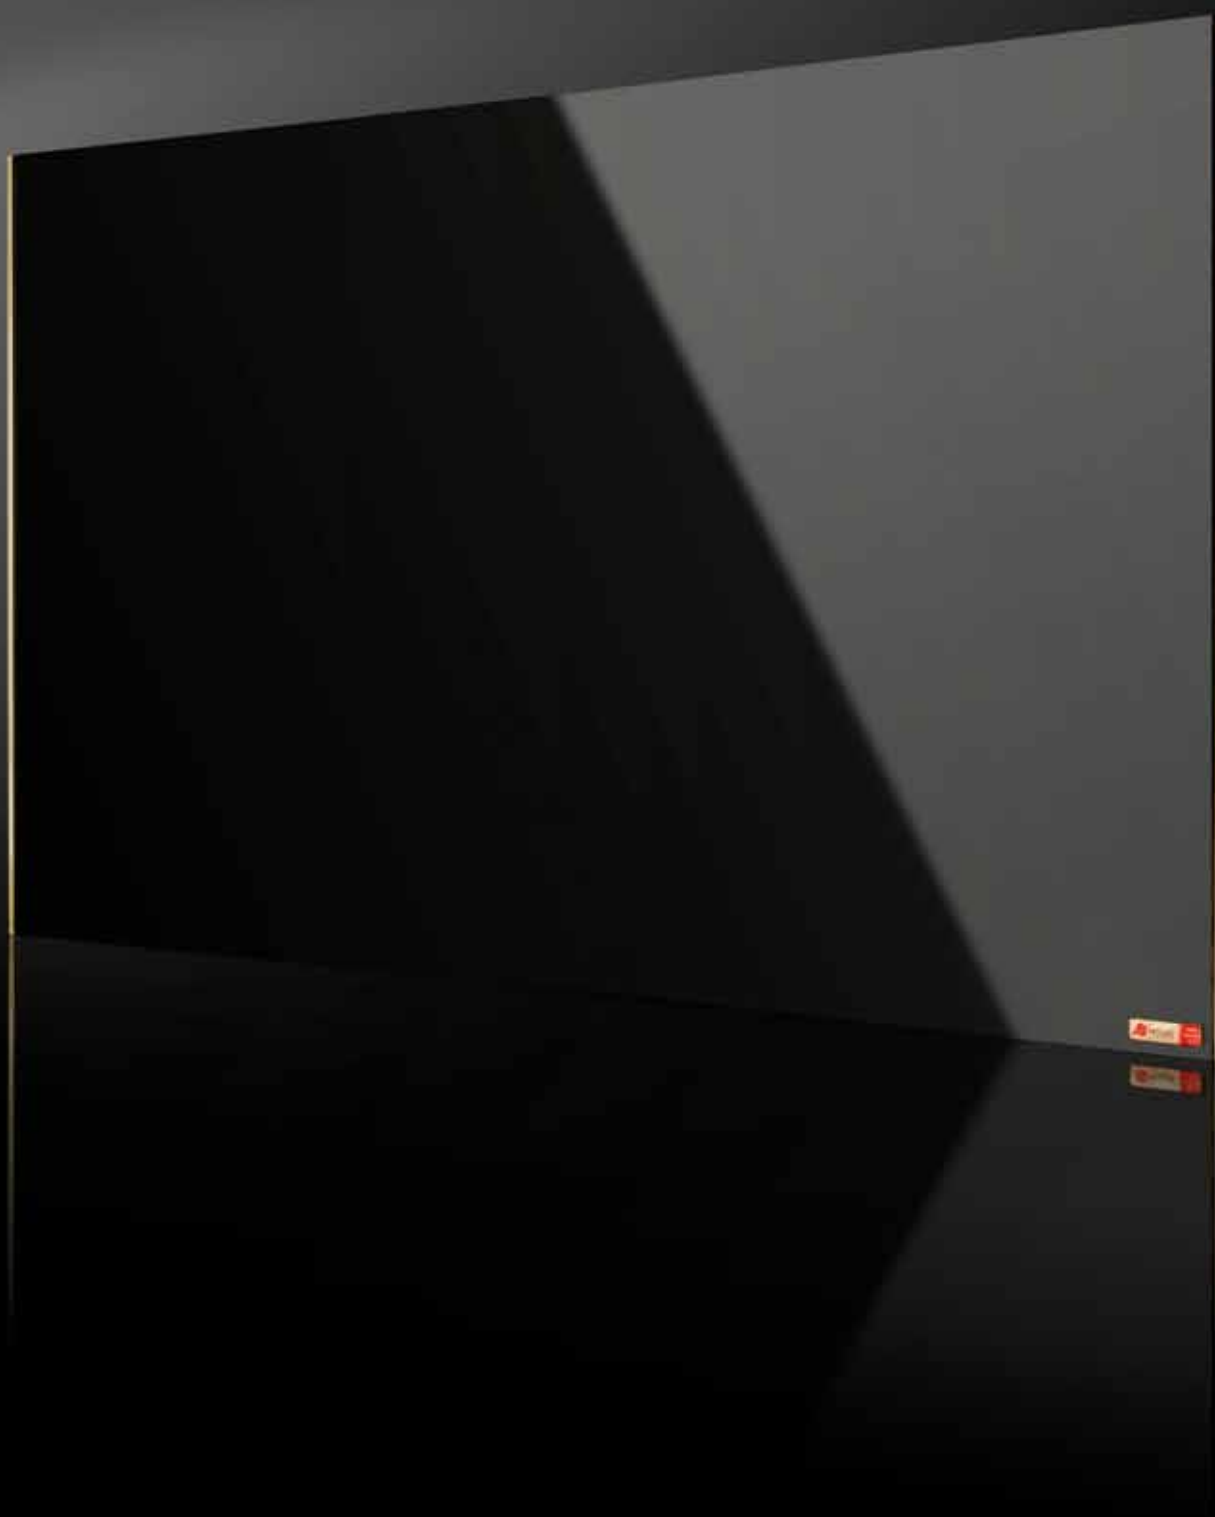

Largewave IHS 600, Černé sklo

Technická data:


- Topná plocha:** Smaltovaný povrch, černá břidlicová plocha
- Topný článek:** Odporové vlákno
- Teplota povrchu:** cca 95 °C
- Napětí:** 230 Voltů, 50 Hz
- Elektromagnetická kompatibilita:** Minimální emise
- Stupeň krytí:** IP 20 (síťová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
- Certifikáty a osvědčení:** TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Montáž:

- Skryté úchyty
(Pouze pro montáž na zed)
- Příslušenství: úchyty z ušlechtilé oceli
(Pouze pro montáž na strop)

Povrch topné plochy:



Břidlice

Rámy:



Eloxovaný hliník Bílý (prášková barva) Dřevěný (olše)

Model	Příkon	Váha	Rozměry	Topná plocha	Úchyty		Rámy		
				Břidlice	Skryté	Strop-ní	Hliník	Bílý	Dřevě-ný
Middlewave IHS 400	350 W	6,5 kg	600 x 500 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largewave IHS 600	600 W	12,5 kg	1000 x 600 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XLargewave IHS 900	900 W	16,7 kg	1200 x 700 x 14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Megawave IHS 1400	1400 W	30,5 kg	2000 x 800 x 14 mm	✓	✓		✓	✓	

redwell

Round

Technická data:

Topná plocha: Prášková barva

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)


IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Povrch topné plochy:

Prášková barva Akryl



Bílá

Montáž:


- Skryté úchyty
- Montáž na stěnu i strop



fred welli® – Typ:

Round je možné i pomalovat!

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Smallround	350 W	5,80 kg	580 x 14 mm
Middleround	450 W	8,45 kg	710 x 14 mm
Largeround	600 W	12,6 kg	900 x 14 mm

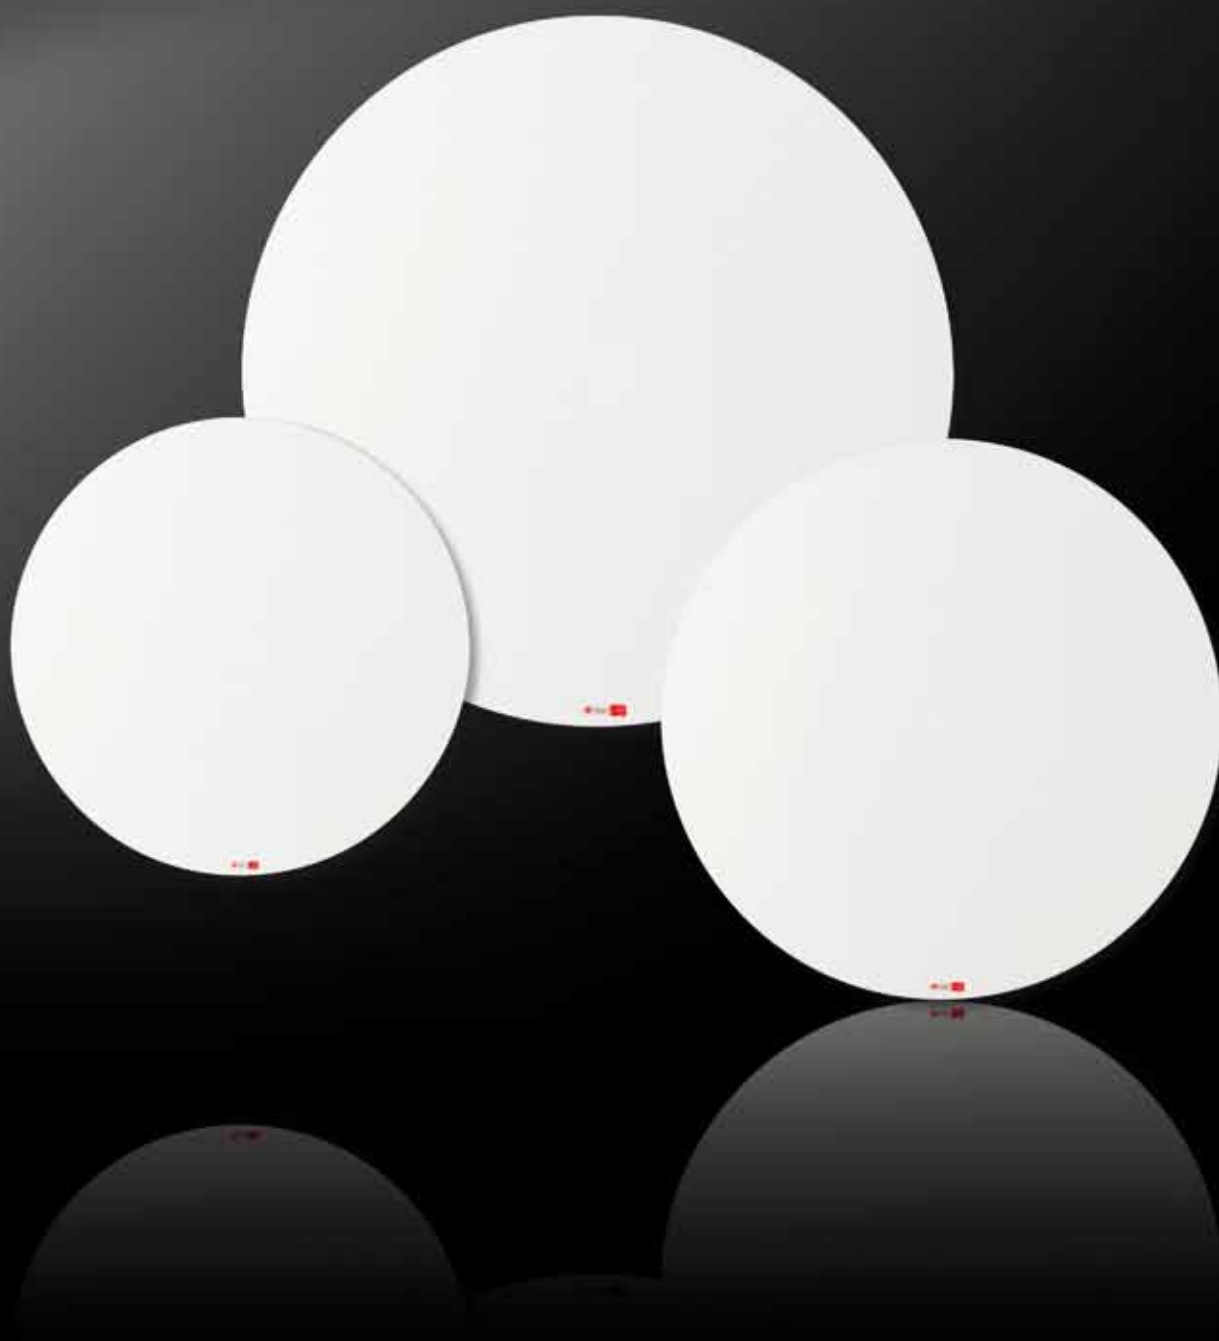

Smallround

Largeround

Middleround

Stropní kazeta

Technická data:

- Topná plocha:** Bílá - antireflexní
- Teplota povrchu:** cca 120 °C
- Napětí:** 230 Voltů, 50 Hz
- Elektromagnetická kompatibilita:** Minimální emise
- Stupeň krytí:** IP 20 (síťová zástrčka)
- Certifikáty a osvědčení:** TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Povrch topné plochy:




Bílá

Montáž:

- Stropní kazetový podhled, k dispozici pouze do stropních kazetových podhledů
- 1,5 metrový silikonový kabel



Model	Příkon	Váha	Rozměry
Panelwave I	540 W	7,05 kg	618 x 618 x 14 mm
Panelwave II	540 W	7,05 kg	598 x 598 x 14 mm

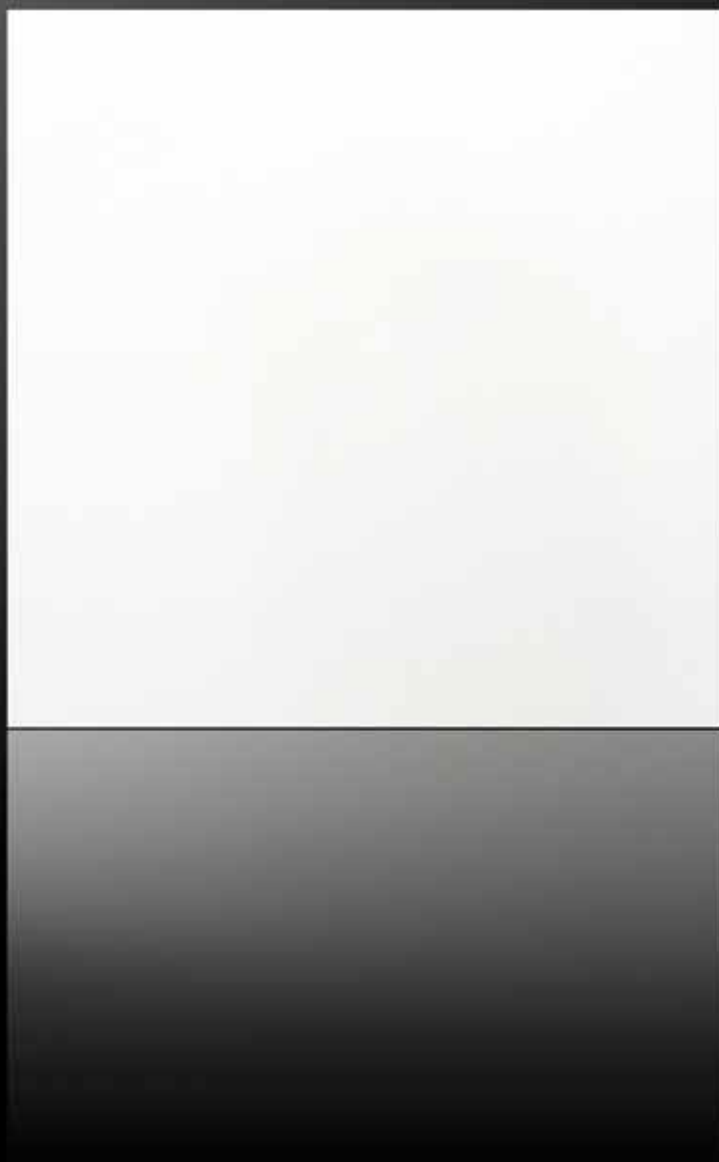

Koule Rondo

Technická data:

- Topná plocha:** Prášková barva
- Teplota povrchu:** cca 120 °C
- Napětí:** 230 Voltů, 50 Hz
- Elektromagnetická kompatibilita:** Minimální emise
- Stupeň krytí:** IP 20 (síťová zástrčka)
- Certifikáty a osvědčení:** TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R




Montáž:

- Závěsný systém**
Koule Rondo musí být montována ve výšce mimo dosah osob! (VDE0100)

Povrch topné plochy:

Prášková barva

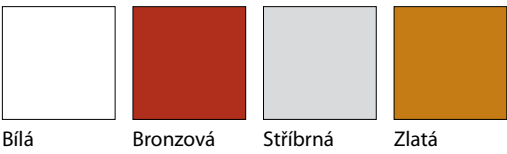

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Rollingwave Rondo	1000 W	10,4 kg	500 mm



redwell Nr. 1

Technická data:

Topná plocha: Smaltovaný povrch
(odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C - 2 topné plochy

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Povrch topné plochy:



Bílá

Druh dřeva:

- Boční části masiv bříza
- Spodní a horní kryt: překližka bříza



fred welli® – Typ:

Nr.1 je snadno přenosný!

Model	Příkon	Váha	Rozměry
redwell Nr. 1	350 W	14 kg	1060 x 360 x 190 mm




Topný sloup - Skywave

Technická data:

- Topná plocha:** Smaltovaný povrch
(odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)
- Topný článek:** Odporové vlákno
- Teplota povrchu:** cca 95 °C - 4 topné plochy
- Napětí:** 230 Voltů, 50 Hz
- Elektromagnetická kompatibilita:** Minimální emise
- Stupeň krytí:** IP 20 (síťová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
- Certifikáty a osvědčení:** TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Povrch topné plochy:

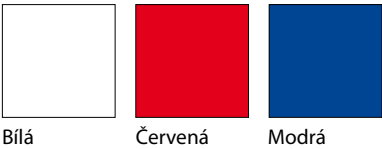

Bílá Červená Modrá

Druh dřeva:

- Javor přírodní nebo černě namořený
- Dub přírodní nebo ořechově namořený

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Skywave	1000 W	45 kg	300 x 300 x 1600 mm Volně stojící 550 x 550 mm



Skywave, dub přírodní, červená topná plocha

Topný sloup - Wave 2000

Technická data:

Topná plocha: Smaltovaný povrch

(odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C - 3 topné plochy

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

IP 65 (Pevné připojení)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Povrch topné plochy:



Bílá

Druh dřeva:

- Javor přírodní nebo černě namořený
- Dub přírodní nebo ořechově namořený

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Wave 2000	2000 W	73 kg	450 x 450 x 450 x 2120 mm Volně stojící 500 x 500 x 500 mm



Wave 2000, javor černě namořený, bílá topná plocha


Přenosný infrapanel

Technická data:

- Topná plocha:** Smaltovaný povrch
(odolný vůči poškrábání, čisticím prostředkům a kyselinám)
- Topný článek:** Odporové vlákno
- Teplota povrchu:** cca 95 °C, 70 °C - zadní strana
- Napětí:** 230 Voltů, 50 Hz
- Elektromagnetická kompatibilita:** Minimální emise
- Stupeň krytí:** IP 20 (síťová zástrčka)
IP 65 (Pevné připojení)
- Certifikáty a osvědčení:** TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R



Povrch topné plochy:

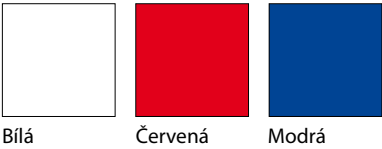

Druh dřeva:

- Břízová překližka nebo dub lakovaný

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Standmodell IHS 600	600 W	15 kg	1070 x 700 x 60 mm
Standmodell IHS 900	900 W	20 kg	1270 x 800 x 60 mm



Standmodell IHS 900, Dub lakovaný, bílá topná plocha

Designový topný nábytek - Regal 700



Technická data:

Topná plocha: Oboustranný smaltovaný povrch, bílý

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 95 °C - přední strana, 70 °C - zadní strana

Speciální povrch zaručuje bezpečné používání - při krátkém dotyku nehrozí popálení pokožky.

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Příkon: 700 W

Rozměry topné plochy: 2 x 1,78 x 0,40 m

Odpovídá cca 1000 W tepelného výkonu

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R

Dodává se kompletně sestavené.



Druh dřeva:

- Rámy bílé (plastové hrany) a přírodní břízová překližka.

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Regal 700	700 W	50 kg	1910 x 820 x 350 mm



Regal 700

Designový topný nábytek - Sitting Wave

Technická data:

Topná plocha: Oboustranný smaltovaný povrch, bílý nebo černý

Topný článek: Odporové vlákno

Teplota povrchu: cca 65 °C

Speciální povrch zaručuje bezpečné používání - při krátkém dotyku nehrozí popálení pokožky.

Napětí: 230 Voltů, 50 Hz

Příkon: 2 topné plochy 220 W

4 topné plochy 440 W

Elektromagnetická kompatibilita: Minimální emise

Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)

Certifikáty a osvědčení: TÜV, GS, CE, IGEF, GOST-R

Dodává se kompletně sestavené.



Holzart:

- Břízová překližka přírodní nebo černě namořená.

Různé dekory:

- Různé dekory



Pruhy

Listy 1

Listy 2

Listy 3



fred welli® – Typ:

Dokonalá kombinace sedací lavice a infratopení.

Model	Příkon	Váha	Rozměry
Sitting Wave	220 – 440 W	20 kg	700 x 700 x 520 mm



Sitting Wave, Břízová překližka, přírodní

world



Belgie

Bulharsko

Německo

Dánsko

Anglie

Finsko

Francie

Řecko

Irsko

Itálie

Japonsko

Kanada / USA

Kosovo

Chorvatsko

Lotyšsko

Worldwide

Estonsko

Litva

Norsko

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Portugalsko

Srbsko

Švýcarsko

Španělsko

Slovensko

Slovinsko

Česká Republika

Maďarsko

08/2009

Všechna práva vyhrazena



IHS - Infrarot Heizsysteme GmbH

Am Ökopark 5 • A-8230 Hartberg
T: +43/ (0) 3332/ 61 105 • F: + 43/ (0) 3332/ 61 105 - 14

Sídlo společnosti: Hartberg • UID: ATU50251604
Zapsáno u krajského soudu ZRS Graz • FN.: 199694 v

Raiffeisenbank Dechantskirchen-Pinggau
BLZ: 38041 • Kto: 8.367 • Swift: RZSTAT2G041
IBAN: AT55 3804 1000 0000 8367

E-Mail: office@redwell.com

www.redwell.com

Tento katalog jste získali od odborného prodejce:

